



Artikel-Nr.: 8816-001
Hersteller: Finest-Folia
Gewicht: 0.52 kg

FFX Rapid HT Papier

20,08 € *

Inhalt: 5 Quadratmeter (4,02 € * / 1 Quadratmeter)

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Produktinformationen "FFX Rapid HT Papier"

FFX Rapid HT Papier

- Application Tape auf Papier-Basis
- HT = High Tack
- Für matte, rauhe oder strukturierte Folienoberflächen
- Beste Abrolleigenschaften
- Sehr praktisch zur Montage kleiner Schrift-Größen
- Speziell konzipiert zur längeren Lagerung bereits abgedeckter Folienschriften
- Beste Klebkraft-Reduktion durch Feuchtigkeitseinwirkung und Sprühnebel
- Mehr als 6 Monate rückstandsfreie Ablösbarkeit

FFX Rapid HT Papier

Der speziell eingestellte Polyacrylat-Haftklebstoff gestattet die problemlose Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen.

Auch nach Verklebungszeiten von mehr als 6 Monaten ist eine rückstandsfreie Ablösbarkeit ohne wesentlichen Klebkraftanstieg möglich.

Die hohe Dehnfestigkeit des Folienmaterials gewährleistet eine exakte Positionierung.

Die Montagefolie ist für nahezu alle bekannten Folientypen mit glänzender und matter Oberfläche geeignet.

Weiterführende Links zu "FFX Rapid HT Papier"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Finest-Folia](#)

Application Tape auf
Papier-Basis
speziell für kleine Schriften



Rapid HT, HT = High Tack
50% mehr Klebkraft gegenüber
dem normalen Rapid Tape



Um auch Nass an leichten Oberflächekrümmungen oder zB. Fahrzeugkonten verkleben zu können




Geignet für Trocken- sowie Nassverklebung

Verfügbare Breiten:



50m Länge

- 10cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 60cm
- 70cm
- 80cm
- 90cm
- 100cm

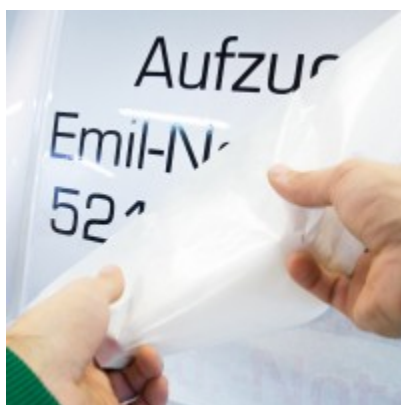

GRÖNER SAFETY SYSTEMS

GRONAL® Application Tape

Rapid HT

herausgeber
 Institut für Informations- und Kommunikationswissenschaft, Universität zu Köln
 und Institut für Informations- und Kommunikationswissenschaft, Universität zu Köln
 und Institut für Informations- und Kommunikationswissenschaft, Universität zu Köln

Kulturschutt
Satz Kulturschutt mit hoher Ausgangshaltung (high twk)

Kennedy Institute for Ethics

Das Toppol wurde speziell entwickelt zur längeren Lagerung bereits abgegebener Polymerisate und bewirkt dabei eine 50 % höhere Glaskritik im Vergleich zu General Purpose. General Purpose ist weiterhin nur durch seine Identifizierungsfarbe zu verstehen eine spezielle Mischung durch den Anti-Polymerisat, die keine Wirkung auf die Polymerisation und Spritzbarkeit.

Earthquake Motion

Technische Daten	Elektronische Daten
Farbe	grün/weiß
Leistung (P _{CEC})	3,302 - 3,779 W
Leistung (P _{CEC})	11 - 13,7 W
Leistung (P _{CEC})	30 W
Leistung (P _{CEC})	3 - 4 W
Leistung (P _{CEC})	3 W

*Wiederholt sich 100 % von Wiederholungsanforderungen 100 % im Folgenden Page.

Grundlage für die Angaben sind wissenschaftliche und Erfahrungswerte der Praxis. Alle Angaben basieren auf der besten derzeit verfügbaren Daten. Wegen des Naturcharakters der Stoffe ist die Verarbeitbarkeit und Verwendung empfindlich von verschiedenen, nicht spezifizierten, Bedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, etc.) abhängig. Eine verbindliche Garantie kann nicht gegeben werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Supplemental Materials:

Geschäftsführer
Max Mustermann